

CCF 250 - 4

De **CCF 250 - 4** heeft een zijkit die zodanig geconstrueerd is voor lineaire elementen te



kunnen maken alsook voetpaden en/of fietspaden tot 2m.

Door middel van een **Hydro motor** kan men de gewenste breedte bekomen door de rechtse zijwand open of dicht te doen (**gewenste breedte**). Daardoor heeft men steeds alleen een profiel nodig wat natuurlijk de kosten omlaag brengt.

De machine is niet variabel en heeft een werkbreedte van max. 2.5m. Je kan met de zijkit links werken en de machine is uitgerust voor rechts te werken. De machine is uitgerust met elektrische trilnaalden (tot 12000tr/min) en elektrische proportioneel tasters. Tweemaal hoogte en tweemaal sturing die door middel van plc sturing ervoor zorgt **stralen van 3m** te kunnen maken.


Ook heeft men een **taster op de zijkit** zodat deze steeds op de gewenste maat tov de koord blijft.



De machine heeft **2 transportbanden** waardoor de mixer chauffeur steeds een beter zicht heeft tov de band zelf. De loopwerk motoren zijn variabel hydraulische motoren waardoor we 2 snelheden kan bekomen: de werksnelheid is van 0m tot 7m en de verplaatsingsnelheid is van 0m tot 25m/min

De machinist staat boven centraal op de machine wat hem een perfect zicht geeft op

- hoeveelheid beton in trechter zijkit
- Zicht in de mixer, wanneer deze te droog of te nat is kan hij onmiddellijk bijspringen
- Resultaat achter de mal. Wanneer de beton te droog of te nat is kan hij zijn snelheid direct aanpassen

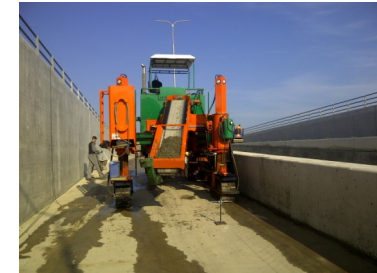

- *Laag zwaartepunt, verhoogd stabiliteit*
- *Machine uitgerust met 4 rupsen*
- *Plc sturing voor richting*
- *Stralen van 3m*
- *Variabele motoren voor loopwerk*
- *Zijkit hydraulisch open en dicht tot een max. breedte van 2 m.*
- *Transportbreedte = 2.5 m*
- *Machine kan > 20 verschillende bewegingen uitvoeren.*
- *De machine kan zowel links als rechts werken.*
- *De machinist heeft een overzicht van 360°*

ANDERE BETONMACHINES

- CCF 500 - 4
- CCF 400 - 2
- Andere beton breedtes op aanvraag
- Textuur machines op aanvraag



WEG NAAR ZWARTBERG 170
3660 OPLABBEEK
Belgium

Telefoon: +32(0)89 8125555
Telefoon: +32 (0) 489571891
Fax: + 32 (0) 89 256578
E-mail: francois.casters@telenet.be
E-mail: franky.casters@telenet.be
WEB: www.cd-concreztepaver.com

CCF 250 - 4

MOTOR

Deutz 2012C TIER III
Vermogen motor 130 PK - 98 KW
TRT 2400 tr/m
Geschatte raming verbruik diesel 24.2 l/hr
Lucht Compressor 13.5 CFM
Aantal pompen 2
Filtratie 10 micron druk, 20 micron retour

Basisframe

Design

Loopwerken en armen (4)

Loopwerken afmetingen 1.6 m lang x 350 mm breed
Aandrijving loopwerken Auxiliary overdrive/proportioneel
Werksnelheid/verplaatsing snelheid 0-6.7/0-24 m/min
Hoogte kolommen slag 900mm
Parallel armen 1360 mm
Leg In, Outside of Pad to Slab 533 mm
Leg Out, Inside of Pad to Slab 483 mm
Track Steering 4 Track, 35° LH/RH
Crab and Coordinate Steering Yes

Sensor System (6)

2 x hoogte tasters elektronisch/hydraulisch, 3 x sturing tasters
elektronisch/hydraulisch, feedback system door elektronisch/ hydraulische
taster

Cross-Slope Sensor Proportional/Electronic/Hydraulic
Noodstopp Stations 6 : 1 op bedieningspaneel, 1 op iedere poot,
1 bij transportband

Machine bediening

Motor sleutel slot
Engine Protection System ADEM A4 Engine Controller
Machinist controle RESET Systeem/Totally Enclosed
Gesloten bedieningspaneel tegen vandalisme
Het vouwen van de luifel voor bescherming tegen weersinvloeden

Trilnaalden Systeem

Standaard machine capaciteit voor 7 elektrische trilnaalden
Individuele regeling trilnaalden (3x) min./max.

Vloeistof inhoud

Diesel 240 L
Hydrauliek olie 160 L
Motor koelvloeistof 25 L
Inhoud waterreservoir voor machine te poetsen Water 400 L
Hoge drukreiniger tot 172 bar

Transport Gegevens

Transport gewicht 18 ton (alleen de machine)
Minimum Breedte 2.5 meter
Hoogte: 3.2 m
Lengte: 6.5 m

CCF 250 - 4

WAAR KIEST U VOOR ALS U VOOR ONS KIEST

- Zeer goede prijs/kwaliteit en kwantiteit
- Door een professioneel klein team is de klant onmiddellijk geholpen
- Volledig Belgisch makelij
- 30 jaar ervaring in constructie en glijbekisting
- Nederlands bediening paneel met CE keuring



CCF CONCRETE PAVER



WEG NAAR ZWARTBERG 170
3660 OPGLABBEK
Belgium

Telefoon: +32(0)89 812555
Telefoon: +32 (0) 489571891
Fax: + 32 (0) 89 256578
E-mail: francois.casters@telenet.be
E-mail: franky.casters@telenet.be
Web: www.cd-concretepaver.com

THE NEW GENERATION
OF CONCRETE PAVERS

- +32 (0) 489 571 891
- +32 (0) 89 85 61 12